




## Mini-pelle 45V4



### Dimensions

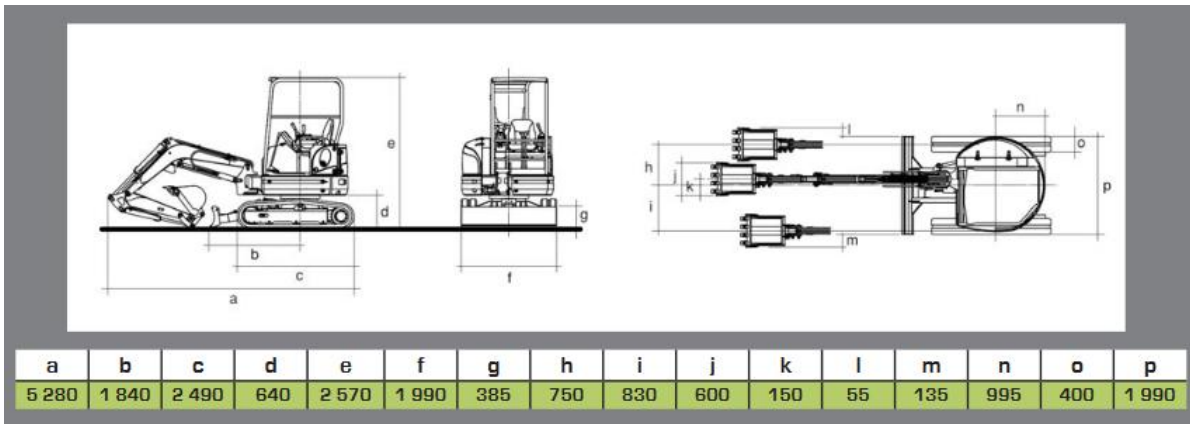

Mini-pelles	45 V4	
Moteur	Modèle	Kubota V2403-DI
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	4 - 87 x 102,4
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	2 434
Puissance max.	kW[ch]/ tr/min	32,4 [44,1] / 2 400
Poids version cabine avec chenilles caoutchouc/fer	Kg	4 855 / 4 895
Longueur chenilles caoutchouc/fer	mm	2 490 / 2 490
Largeur extérieure des chenilles	mm	1 990
Largeur du patin	mm	400
Hauteur maxi d'excavation	mm	5 380
Hauteur maxi de déversement	mm	3 720
Vitesse de déplacement	km/h	2,9 / 4,6
Pente franchissable	degrés	30
Vitesse de rotation	tr/min	9,3
Force de creusage du godet	kgf	3 160
Force du vérin de balancier	kgf	2 470
Profondeur de creusage	mm	3 340
Garde au sol	mm	320
Capacité du réservoir à carburant	l	66
Capacité du réservoir hydraulique	l	56
Hauteur de la lame	mm	385
Soulèvement de la lame	mm	460
Abaissement de la lame	mm	430
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 50
Pression hydraulique	Mpa [kgf/cm <sup>2</sup> ]	24,5 [250]
Capacité des pompes	l/min	60 x 2 + 44,2
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	l/min	60