




Mini-pelle 85V4




Caractéristiques techniques

Poids version cabine chenilles caoutchouc	8 100 kg
Poids version cabine chenilles fer	8 150 kg
Pente franchissable	30°
Force de creusage du godet	5 610 kgf
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	80° / 50°
Pression hydraulique	24,5 Mpa (250 kgf/cm ²)
Capacité des pompes	75,6 x 2 + 54,2 l/min
Moteur	Yanmar 4TNV98C VIK
Puissance max.	42,7 kW (57,7 ch) / 2 100 trs/min
Cylindrée	2 434 cm ³
Nbre cylindres (alésage x course)	4 - 98 x 110 mm

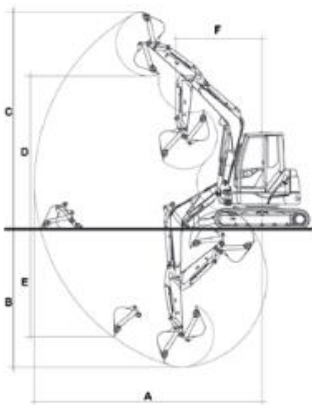

- A : Rayon de creusage maximal
- B : Profondeur de creusage maximale
- C : Hauteur de creusage maximale
- D : Hauteur de déversement maximale
- E : Profondeur de creusage verticale maximale
- F : Rayon frontal minimum

Modèle		80 VX3
A	mm	6 820
B	mm	4 200
C	mm	6 600
D	mm	4 600
E	mm	3 300
F	mm	2 410

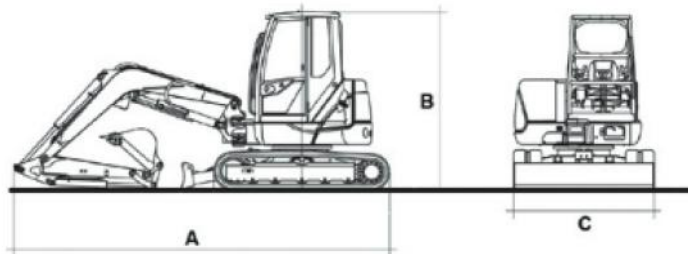

Modèles			80 VX3
A	Longueur (lame à l'avant)	mm	6 040
B	Hauteur	mm	2 640
C	Largeur	mm	2 200
	Largeur de la lame	mm	2 200
	Largeur du patin	mm	450